



The OPL5850 has been developed and optimized specifically for use in Retail POS applications. Smart, minimal styling with a large good read indicator, together with low weight combine to give a scanner that is both aesthetically pleasing and easy to use for prolonged periods. The use of Opticon's well respected 100 scans per second laser engine ensures excellent reading results, even when faced with indifferent code quality

Static electricity discharge can be a big problem in a Retail environment. Opticon has designed the OPL5850 to withstand high levels of static, making it a class leader in this respect.

1D Laser

OPL5850

Handheld Laser Scanner



製品特長

- 耐静電気性能を強化したPOS用バーコードスキャナ
- 書籍コード (JAN13桁+アドオン5桁) に対応
- 接触読みから遠距離読みまで優れたバーコード読み取りを実現
- RS-232C、Keyboard Wedge、USBインターフェイスを採用

【お問い合わせ】

ローラン株式会社 商品部

〒231-0062

神奈川県横浜市中区桜木町1-1-8

日石横浜ビル9F

tel 045-212-0480 fax 045-212-0392

email sakurabar@rolan.co.jp

url <https://www.rolan.co.jp>

Cabled

Wireless

Stationary

OEM

OPL-5850 製品仕様

電気的特性	入力電源電圧	4.5～5.5V
	インターフェイス	RS-232C、Keyboard Wedge、USB(HID)
光学的特性	光源	赤色半導体レーザ 波長650nm
	走査速度	100スキャン/秒
	ピッチ角度	-47 ～ 0°、0 ～ 47°
	スキュー角度	-69 ～-7°、7 ～ 69°
	チルト角度	-53 ～ 0°、0 ～ 53°
	湾曲面読み取り	R≧13(JAN8)、R≧19(JAN13)
	最小PCS値	0.45
	最小分解能	0.127mm

環境特性	動作温度	-5～50 ℃
	保存温度	-20～60 ℃
	動作湿度	10～90 %RH (結露なきこと)
	保存湿度	5～95 %RH (結露なきこと)
	耐外乱光 蛍光灯	3,000 lx
	耐外乱光 太陽光	50,000 lx
	耐落下強度	1.5 m
	耐静電気 非破壊	20 kV
	防滴	JIS2形準拠
	防塵	JIS Z 8901-1984準拠

物理仕様	本体重量	90g
------	------	-----


適合法令および規格	環境負荷	RoHS指令準拠
	レーザ安全	JIS C 6802: 2005 Class 2
	EMC	VCCI クラスB

付属品 (別売り)	RS-232C用ACアダプタ	DC-5300T
	置き台	ST-1


※ 掲載値は当社規定の測定方法によるものです。保証値は別途仕様書をご参照ください。
記載内容は予告無く変更されることがあります。あらかじめご了承ください。
読み取り範囲は計算値でありこれを保証するものではありません。

読み取りコード	EAN、JAN、UPC-A、UPC-E、Industrial 2 of 5、Interleaved 2 of 5、IATA、NW-7(Codabar)、Code 39、Code 93、Code 128、MSI/Plessey 書籍コード (JAN13桁+アドオン5桁)
---------	---

分解能深度

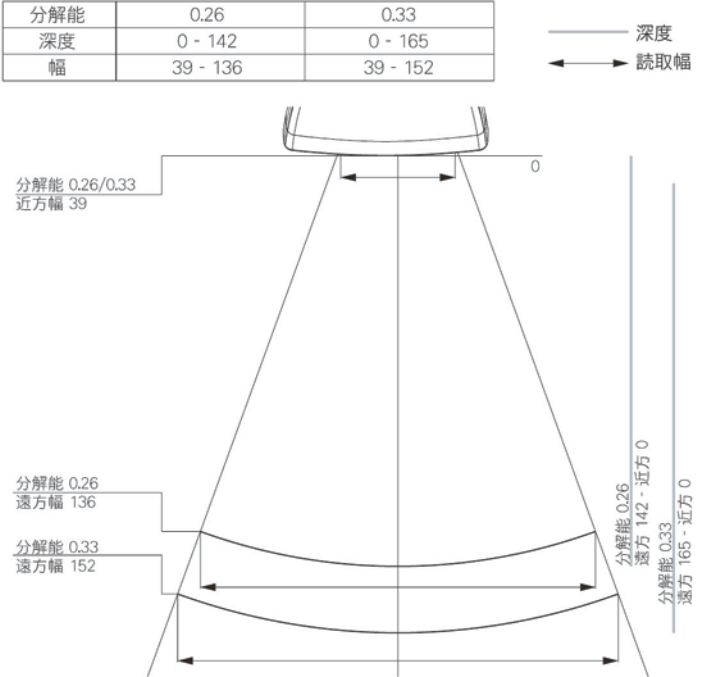

外形寸法図

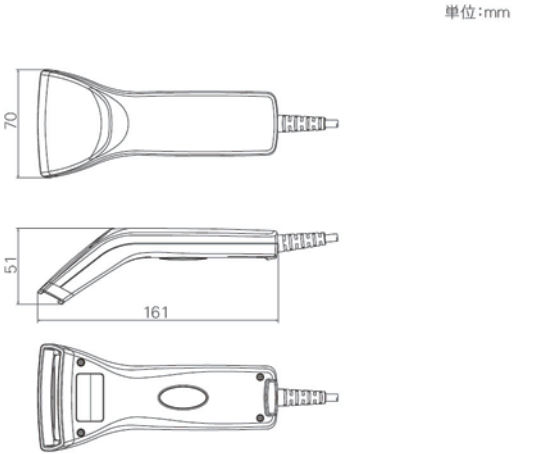

価 格

バーコードリーダー OPL-5850 ￥60,000(税別)

OPL-5850専用置き台 ST-1 ￥8,000(税別)

※記載内容は予告無く変更されることがあります。あらかじめご了承ください。